


# Agent installieren

## Windows

### Agent-Dateien kopieren

Im Ordner bin befinden sich zwei Unterordner mit den Agent-Dateien für Windows. Je nach Architektur muss hier zwischen 32-Bit (win32) und 64-Bit (win64) unterschieden werden.

Den Ordner und die Dateien

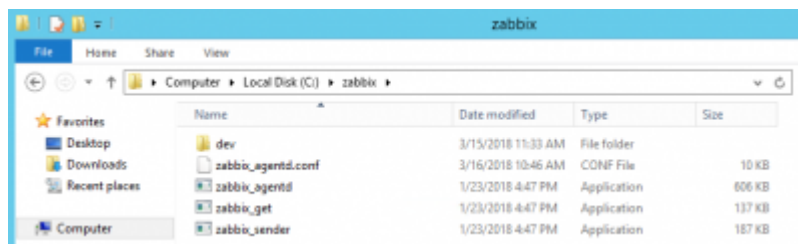

- dev
- zabbix\_agentd.exe
- zabbix\_get.exe
- zabbix\_sender.exe

auf den zu überwachenden Computer kopieren. Hier empfiehlt sich den Pfad C:\zabbix\ anzulegen, in dem die Agent-Dateien abgelegt werden können.

Zusätzlich aus dem Ordner conf die Datei zabbix\_agentd.win.conf auf den zu überwachenden Rechner in den eben erstellten zabbix-Ordner kopieren.

### Konfiguration

Nun muss die Config angepasst werden, bevor der Agent installiert werden kann. Sieh dazu den Punkt **Config anpassen** weiter unten.

### Agent registrieren/starten

Die Eingabeaufforderung als Administrator starten und in das Verzeichnis C:\zabbix\ navigieren. Dort den Befehl `zabbix_agentd.exe -i -c zabbix_agentd.conf` ausführen. Als Rückmeldung sollte der Hinweistext erscheinen, dass der Service erfolgreich installiert wurde.

```
C:\zabbix>zabbix_agentd.exe -i -c zabbix_agentd.conf
zabbix_agentd.exe [2312]: service [Zabbix Agent] installed successfully
zabbix_agentd.exe [2312]: event source [Zabbix Agent] installed successfully
```

Als nächstes muss der Port für die Kommunikation mit dem Zabbix-Agent in der lokalen Firewall geöffnet werden. Dazu im selben Eingabeaufforderungsfenster den Befehl `netsh firewall add portopening TCP 10050 „Zabbix Agent“` ausführen.

```
C:\zabbix>netsh firewall add portopening TCP 10050 "Zabbix Agent"  
IMPORTANT: Command executed successfully.  
However, "netsh firewall" is deprecated;  
use "netsh advfirewall firewall" instead.  
For more information on using "netsh advfirewall firewall" commands  
instead of "netsh firewall", see KB article 947709  
at http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488 .  
Ok.
```

Schließlich kann mit `net start „Zabbix Agent“` der Service gestartet werden.

## Linux



## Config anpassen

Die Konfigurationsdatei muss unter jedem System an der selben Stelle geändert werden.

- Zeile 23: `Logfile=c:\zabbix_agentd.log -> Logfile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log`
- Zeile 86: `Server=127.0.0.1 -> Server=10.11.12.13 (Zabbix-Server IP)`
- Zeile 127: `ServerActive=127.0.0.1 -> ServerActive=10.11.12.13 (Zabbix-Server IP)`
- Zeile 138: `Hostname=Windows host -> Hostname=<Name des zu überwachenden Computers>`

From:  
<https://www.netzroot.de/> - **netzroot**

Permanent link:  
[https://www.netzroot.de/software/zabbix/agent\\_installieren](https://www.netzroot.de/software/zabbix/agent_installieren)

Last update: **2019/06/12 12:01**

